


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

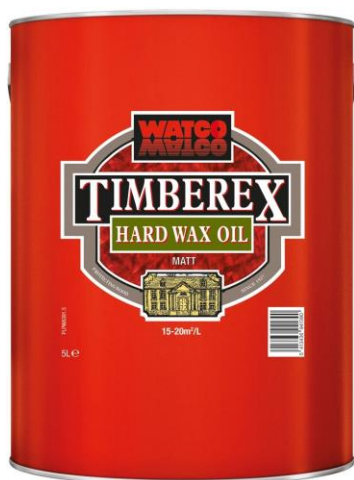

TIMBEREX® HARD WAX OIL

**Greitai džiūstanti patvari apsauga
bet kokiam mediniam paviršiui**

- Labai patvarus, skirtas vidutinio ir **didelio eismo intensyvumo patalpoms**
- Atsparus išsiliejusiems skysčiams
- **Greitas kietėjimas**
- Didelis padengimas iš vieno litro **15-20m²/L**
- Lengvas dengimas **be specialių įrankių**

TIMBEREX® HARD WAX OIL

APRAŠYMAS

"Timberex" kietojo vaško aliejaus pagrindą sudaro natūralių aliejų ir vaškų iš augalų, pavyzdžiui, linų sėmenų ir sojų, bei nekenksmingų bekvapių tirpiklių mišinys. Karnaubo vaškas naudojamas siekiant pagreitinti aliejaus džiūvimą ir suteikti gražią apdailą.

Aliejai giliai įsiskverbia į medžio paviršių, apsaugo jį iš vidaus ir išlaiko sveiką bei elastingą, o kietasis vaškas apsaugo paviršių, todėl mediena tampa tvirta, neslidi ir lengvai prižiūrima. "Timberex" kietojo vaško alyva tampa nuolatine medienos dalimi, todėl renovuojant medieną jos nereikia šlifuoti.

"Timberex" kietojo vaško alyva yra ekologiška, mikroporėta, atstumianti vandenį, atspari purvui ir nusidėvėjimui. Neskilinėja, nelūžinėja, nelūžinėja ir nesusidaro pūslių. **Atsparus vynui, alui, kavai, arbatai, vaisių sultims ir gazuotiems gėrimams. Sertifikuota pagal standartą EN 71-3 (saugi žaislams).**

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Ši alyva yra satininės ir matinės dangos ir gali būti naudojama grindims, stalviršių paviršiams ir baldams. Produktus lengva tepti be specialių įrankių, jie išdžiūsta per kelias valandas ir po kelių valandų yra paruošti naudojimui. **TIMBEREX®** kietojo vaško alyva ir gali būti naudojama priežiūrai, remontui ir renovacijai.

TECHINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 0.9
Blizgesio lygis: Blizgesys: matinis, satininis

DŽIOVINIMO LAIKAS kai 20°C/RV50%

Džiūsta iki pakartotinio dengimo: 3val.

Visiškai sukietėjęs: 7 dienos

TEORINIS SUVARTOJIMAS

15-20 m² vienam litrai

> 50 m² litrai (priežiūra)

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Ant grindų neturi būti jokių kliūčių, trukdančių įsiskverbti. Šlifuokite bent du kartus, pradėdami nuo šiurkštaus švitrinio popieriaus, o paskutiniam paruošiamajam šlifavimui naudokite ne aukštesnės kaip 120 klasės švitrinį popierių. Paviršių nuvalykite dulkių siurbliu ir drėgnu būdu nuvalykite visas grindis bei leiskite išdžiūti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kadangi šis produktas greitai kietėja, jį galima naudoti per vieną dieną. Jei įmanoma, visada rekomenduojame išbandyti ant nedidelio ploto. Prieš naudojimą ir jo metu kruopščiai išmaišykite gaminį, kad karnaubo vaškas tolygiai išsisklaidytų.

1. Pirmąjį **TIMBEREX®** kietojo vaško aliejaus sluoksnį tepkite teptuku, tamponu arba voleliu. Atsitiktinius purslus ant aplinkinių paviršių būtina nedelsiant pašalinti.

2. **Antrąjį sluoksnį užtepkite po 3 valandų.** Užtepkite 2 sluoksnius. Alyva neturi išdžiūti tarp sluoksnių.

3. Po 15 minučių šluostėmis nuvalykite VISĄ neįsigėrusią **"TIMBEREX® Hard-Wax Oil"** alyvą, šiame etape palikdami matinį paviršių. Į kibirą, pripildytą vandens, sudėkite visas alyvos impregnuotas šluostes ir pan. Daugiau informacijos žr. skyriuje "SAUGA".

4. Kai paviršius išdžiūsta per naktį, svarbu jį kruopščiai nupoliruoti vidutinės kokybės nailono trintuku, kad paviršius būtų užglaistytas, įgautų satininį arba matinį blizgesį (priklausomai nuo gaminio) ir būtų pašalintas bet koks nedidelis "nubėgimas".

TAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą "Timberex" kietąjį vaško aliejų 8 valandas reikia laikyti 20-30 °C temperatūroje. Pasirūpinkite, kad prieš naudojimą ir naudojimo metu aliejus būtų išmaišytas.

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAI

Švelnus tirpiklis, pvz., vaistpiritas ir pan. **VALYMAS:** "Timberex Bio-C" valiklį rekomenduojama naudoti visiems alyva padengtiems paviršiams valyti. Valiklis yra neutralaus pH ir ant paviršiaus nepalieka pilkos plėvelės. Reguliariam valymui naudokite tinkamą mišinį ir drėgną šluostę. Praktinė taisyklė: Paviršius turi išdžiūti per 5-10 minučių, kitaip buvo panaudota per daug vandens.

PRIEŽIŪRA: reguliariai (kartą per metus arba prireikus) naudokite "Timberex" kietojo vaško alyvą paviršiui atnaujinti. Taip pamažu padidės atsparumas dėvėjimuisi, todėl nebereikės iš naujo šlifuoti ir tepti.

TVIRTINIMAS: Po 24 valandų paviršius paprastai būna pakankamai sausas, kad juo būtų galima vaikščioti. Pirmąsias 7 dienas tik sausiai siurbkite ir nedelsdami pašalinkite išsiliejusius skysčius. Paviršiaus atsparumas vandeniui palaipsniui didės. Bet kokias pradines nedideles vandens žymes lengvai pašalinsite minkštu nailoniniu padeliu kartu su **TIMBEREX®** priežiūros priemonėmis ir valikliais.

SAUGUMO DUOMENYS

Lakiųjų organinių junginių mišinys: < 275 g/l

Pastabos dėl saugos: Produktas nėra pavojingas ar pavojingas įkvėpti.

Naudojant alyvą užtikrinti gerą vėdinimą.

Visose produkto etiketėse pateikiama bendra saugos informacija. Medžiagos saugos duomenų lapus galima rasti interneto svetainėje www.timberex.com. Tepimo ir kietėjimo metu maisto produktai turi būti pašalinti iš teritorijos. Produkto impregnuotus aplikatorius, šluostes ir pan. reikia įdėti į kibirą su vandeniu ir padėti už pastato ribų, kad būtų išvengta savaiminio užsidegimo galimybės. Turinys turėtų būti šalinamas pagal vietos taisykles.

LAIKYMO LAIKOTARPIS

Ne mažiau kaip 5 metai nuo pagaminimo datos neatidarytose skardinėse, jei laikomos sausose, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, 5-35 °C temperatūroje.

Data: 09/09/2022